


1 DETALLE DE PUERTAS

Scale: 1:200

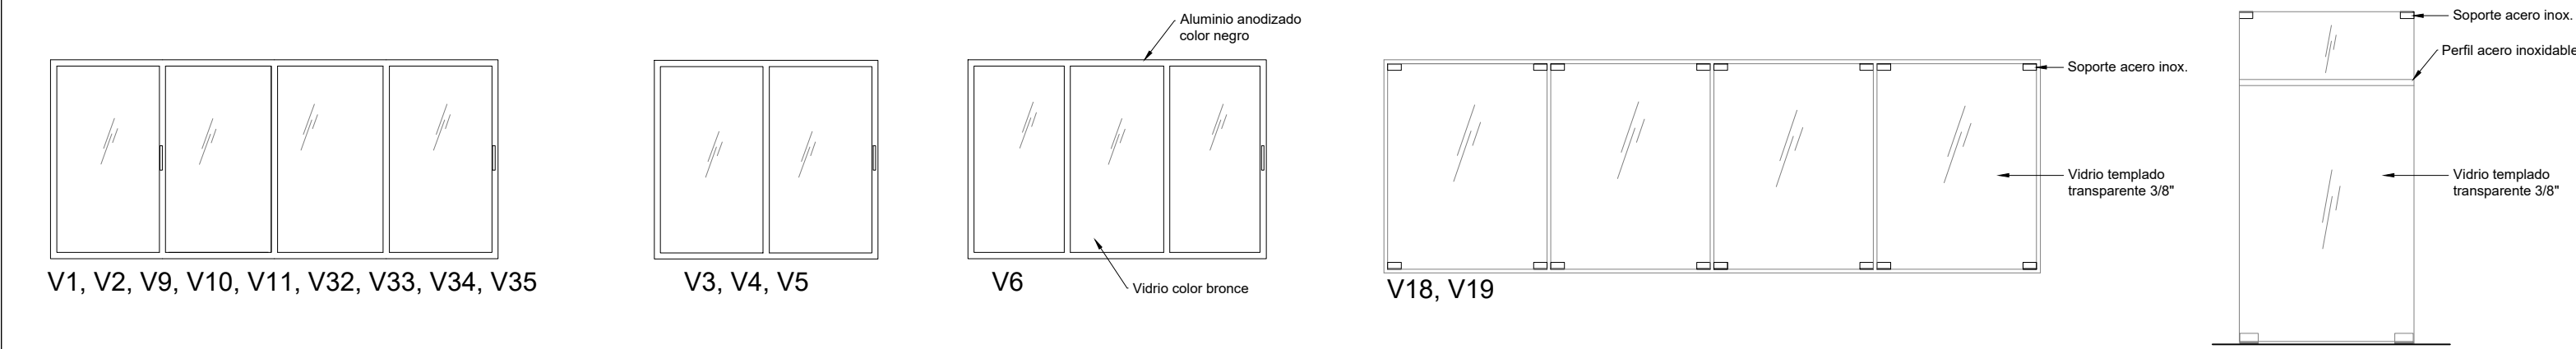


2 DETALLE DE VENTANAS

Scale: 1:100

T A B L A D E P U E R T A S						
ABREV	ELEMENTO	HUECO		M2	DESCRIPCION	UBICACION
		ANCHO	ALTO			
P1	Puerta salida emergencia	1.40	2.10		Puerta abatible salida emergencia con barra antipánico	Pasillo 1
P2	Puerta salida servicio	1.0	2.10		Puerta abatible madera preciosa	Pasillo 1
P3	Puerta salida servicio	1.0	2.10		Puerta abatible madera preciosa	Pasillo distribuidor
P4	Puerta vestibulo auditorio	2.10	2.70		Puerta abatible de doble de vidrio flotante de 2.10x2.10 transon de 2.10 x 0.60	Pasillo distribuidor
P5	Puerta entrada auditorio	2.10	2.70		Puerta abatible doble madera tallada de 2.10x2.70	Auditorio
P6	Puerta salida emergencia auditorio	2.10	2.70		Puerta abatible doble madera preciosa	Auditorio
P7	Puerta acceso secundaria (cocina)	1.50	2.10		Puerta abatible doble madera preciosa	Auditorio
P8	Puerta pasillo de senadores	2.10	2.10		Puerta abatible doble vidrio flotante de 2.10x2.10/ transon de 2.10 x 0.60	Pasillo distribuidor
P9	Puerta acceso comedor empleados	2.10	2.10		Puerta abatible doble vidrio flotante de 2.10x2.10/ transon de 2.10 x 0.60	Pasillo distribuidor
P10	Puerta acceso comedor empleados	2.10	2.10		Puerta abatible doble vidrio flotante de 2.10x2.10/ transon de 2.10 x 0.60	Vestibulo de ascensor 1
P11	Puerta acceso comedor senadores	2.10	2.10		Puerta abatible doble vidrio flotante de 2.10x2.10/ transon de 2.10 x 0.60	Vestibulo de ascensor 1
P12	Puerta acceso comedor senadores	1.50	2.10		Puerta abatible doble vidrio flotante de 1.50x2.10/ transon de 1.50 x 0.60	Pasillo de comedor 1
P13	Puerta acceso sanitizacion	1.00	2.10		Puerta abatible madera preciosa 1.00 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P14	Puerta acceso baño	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo
P15	Puerta acceso baño	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo
P16	Puerta acceso baño	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo
P17	Puerta acceso baño	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo
P18	Puerta acceso oficina	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P19	Puerta acceso oficina	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P20	Puerta acceso oficina	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P21	Puerta acceso oficina	0.90	2.10		Puerta abatible madera preciosa 0.90 x 2.10/ llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P22	Puerta acceso almacen	1.80	2.10		Puerta abatible doble madera preciosa 0.90x2.10 c/u llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P23	Puerta acceso almacen	1.80	2.10		Puerta abatible doble madera preciosa 0.90x2.10 c/u llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P24	Puerta acceso almacen	1.80	2.10		Puerta abatible doble madera preciosa 0.90x2.10 c/u llavin cero inox.	Pasillo distribuidor
P25	Puerta de salida de emergencia	2.00	2.10		Puerta abatible de emergencia con barra antipánico	Pasillo de servicio

3 TABLA DE PUERTAS

Scale: 1:100

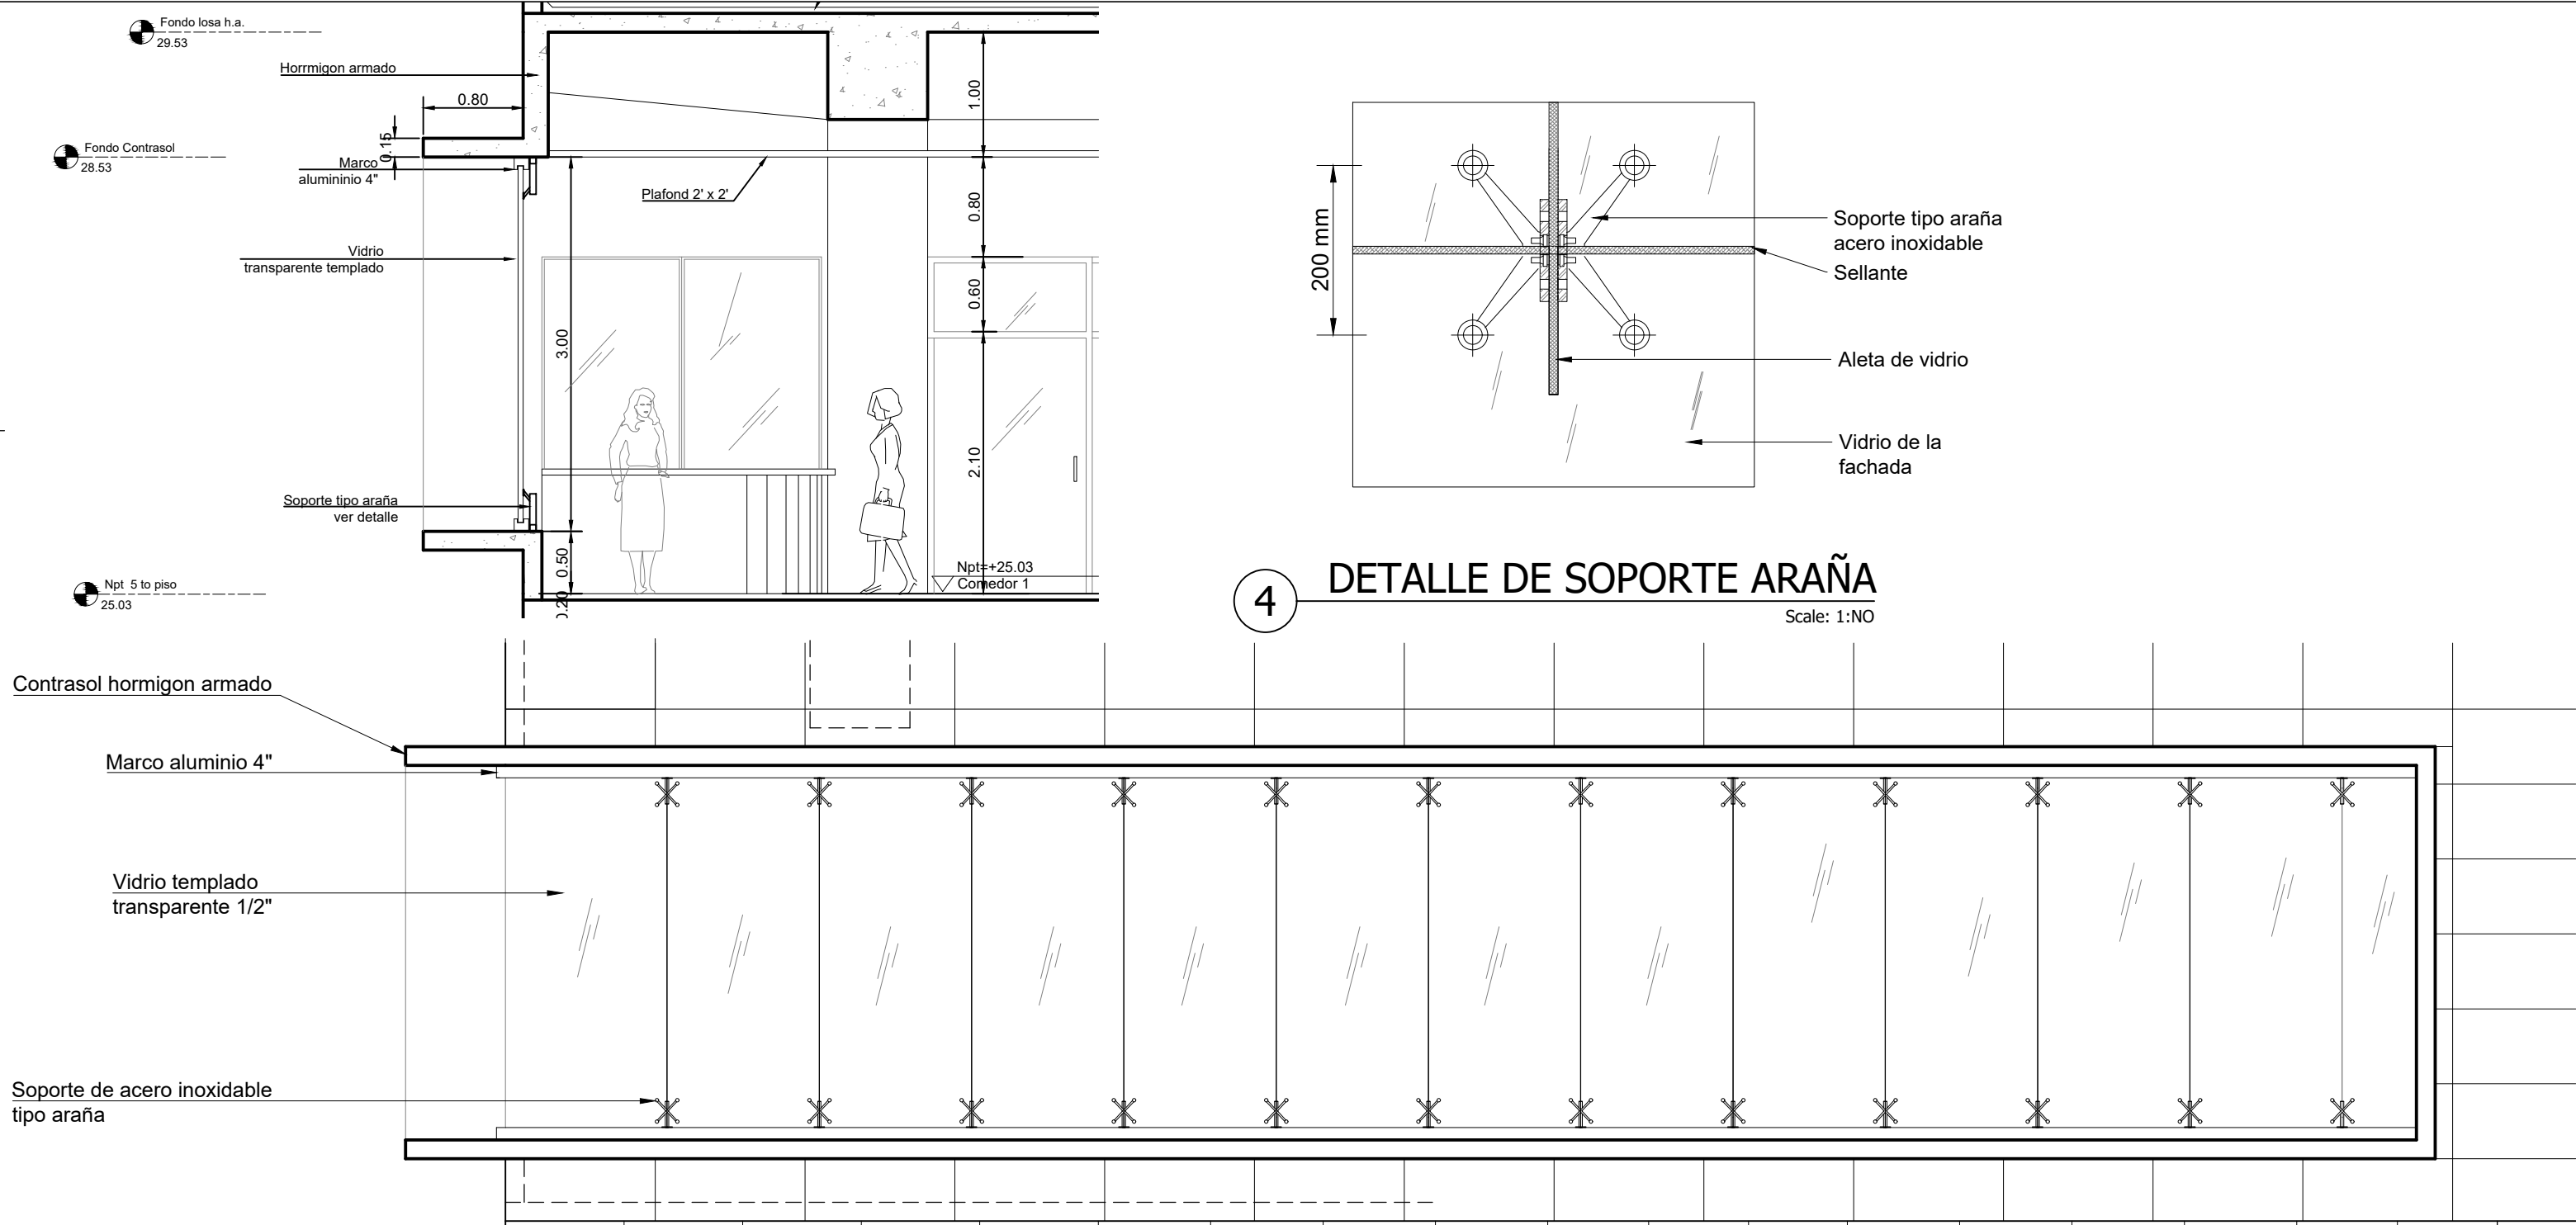

3 DETALLE VIDRIO PANORAMICO

Scale: 1:50

T A B L A D E V E N T A N A S						
CODIGO	MEDIDAS HUECO		CANTIDAD PAÑOS	TIPO	OBSERVACIONES	UBICACION
	ANCHO	ALTURA				
V1	3.60	1.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Pasillo
V2	3.60	1.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Pasillo
V3	1.80	1.60	2	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Almacen
V4	1.80	1.60	2	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Almacen
V5	1.80	1.60	2	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Almacen
V6	2.70	1.60	3	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Oficina
V7	1.80	1.60	2	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Oficina
V8	1.80	1.60	2	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Oficina
V9	3.60	1.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Oficina
V10	3.60	1.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Pasillo
V11	3.60	1.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Pasillo
V12	2.70	0.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Baños
V13	2.70	0.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Baños
V14	44.50	3.00		Fijo	Cristal templado panoramico flotante Soporte acero inoxidable tipo araña	Comedor 1 Comedor 2
V15	3.60	0.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado Ventana alta H=2.80 s.n.p.t.	Pasillo de servicio
V16	3.60	0.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado Ventana alta H=2.80 s.n.p.t.	Pasillo de servicio
V17	3.60	0.60	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado Ventana alta H=2.80 s.n.p.t.	Pasillo de servicio
V18	4.95	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Putinillo iluminacion
V19	5.25	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Putinillo iluminacion
V20	1.40	2.70	2	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Vestibulo auditorio
V21	1.40	2.70	2	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Vestibulo auditorio
V22	4.90	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Vestibulo auditorio
V23	5.50	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Pasillo
V24	4.95	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Comedor 2
V25	8.90	2.70	6	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	
V27	5.00	2.70	5	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Comedor 2
V30	5.00	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Pasillo a comedor 1
V31	5.50	1.70	4	Fijo	Vidrio flotante templado /soporte acero inoxidable	Pasillo a comedor 1
V32	3.60	1.70	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Pasillo 1
V33	3.60	1.70	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Comedor 2
V34	3.60	1.70	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Comedor 2
V35	3.60	1.70	4	Corrediza	Cristal con marco de aluminio anodizado	Comedor 2
V36	0.60	0.60		Proyectada	Cristal con marco de aluminio anodizado	Baño de cocina

3 TABLA DE VENTANAS

Scale: 1:100